EIZO®

FlexScan®
new **T961**

55cm(21)型カラーディスプレイ

●標準価格(税別):**198,000**円

平面・アパーチャーグリルCRT採用。
EIZOが提案するプロフェッショナル・ユースの新基準。

E-DISPLAY®

E-ディスプレイ展開、EIZO。

E-ディスプレイとは、Ergonomics(人間工学的な性能・健康への配慮)、Easy to use(簡単な操作性)、Energy save(省エネルギー)、Ecology(環境保全)など、人と人を取り巻くすべてのEにこだわり開発されたEIZOのディスプレイを語るキーワード。ことしEIZOは、人とパソコンのより快適な環境をめざしてE-ディスプレイ運動を展開します。

E-CLUB 会員募集

http://www.eizo.co.jp/home/eclub/

本格ハイパー・リンク・ミステリーが楽しめるメールマガジン『E-MAGAZINE』の無料配信など、魅力がいっぱい。E-CLUBは、ディスプレイともっと楽しくつきあうためのサイトです。

EIZO

FlexScan® T961

大型／平面画面で先進の高画質・高性能を実現。
21型平面ブラウン管（FDトリニトロン）採用で、CG・DTP・CADなどの
プロフェッショナル・ワークを快適にサポートするスタンダードモデルです。

55cm(21)型カラーディスプレイ

21型平面ブラウン管（FDトリニトロン）採用

21型平面ブラウン管でAGピッチ：0.24mmを実現。さらに、レンズ、カソードに新技術を投入した最新の電子銃の採用によりフラットな画面と高いフォーカス精度を両立。

水平周波数115kHzで超高解像度をサポート

水平周波数30～115kHzにより、推奨解像度1600×1200/85Hz、最大解像度2048×1536/70Hz、1920×1440/75Hz表示対応が可能。超高解像度時代においても、チラつきが少ない快適な表示環境をサポートします。

4コーナー独立ユニフォミティ補正機能搭載

地磁気の影響による色ムラを軽減する4コーナー独立ユニフォミティ補正機能を搭載。設置方位に合わせて選ぶスタンダード機能、さらに上部、下部および上下左右の4コーナーを独立して調整するカスタム機能で、より均一性の高い画像表示を実現します。

新開発EIZO DSPによる高度な歪み補正

新開発のEIZO DSP(Digital Signal Processor)を採用。DSPの演算処理機能により、歪み補正に必要な複雑な補正波形をコントロール。歪みのない適正な画像表示を提供。

2種類の信号フィルタ機能を搭載

グラフィックスボードの特性の相違によって生じる文字や画像の右側にできる影（スミア）や残像（ゴースト）を補正し、クリアな画像を表示します。



優れた色再現性と鮮やかな画像表示

新開発のビデオバイアス回路を搭載し、表示サイズや背景色などの表示環境の変化に対しても優れた色の再現性を発揮し、つねに鮮やかな画像表示を提供します。

EIZOディスプレイの先進機能をフル搭載

■オートサイジング機能搭載。ボタンをワンタッチするだけで画面位置／サイズ自動調整。

■プライオリティ機能付き2系統入力を採用。(D-Sub15ピン(ミニ)／5BNC)

■USBハブ機能搭載。ディスプレイコントロールユーティリティScreenManager® Pro for USBを標準添付。

■TCO'99に適合。電磁波の発生を抑え、ストレスを軽減する先進のエルゴノミクス&エコロジー設計。

■先進の省電力設計。節電時の消費電力を3W以下。国際エネルギースタープログラム、Energy2000対応。

■*i*-Sound™ V1（オプション対応）。マイク、スピーカー内蔵の一体型サウンドユニット。標準価格(税別)：9,000円

■仕様

サイズ	55cm(21)型（可視域対角49.8cm）
ブラウン管	平面・アパーチャーグリルCRT(FDトリニトロン)
AGピッチ	0.24mm
反射低減処理	Super ErgoCoat
入力信号	アナログRGB
入力端子	D-Sub15ピン(ミニ)/5BNC
走査周波数 水平	30～115 kHz
（自動追従） 垂直	50～160 Hz
標準表示面積(最大)※1(横×縦)	388×291mm(400×298mm)
推奨解像度(最大)	1600×1200/85Hz(2048×1536/70Hz)
画像調整機能	コントラスト、輝度、画像位置/サイズ、歪み（台形、糸巻、弓形、平行四辺形）、色ズレ（水平、垂直）モアレ補正、傾き補正、ユニフォミティ補正、信号フィルタ1・2、消磁、オートサイジング、カラー調整
ビデオ信号メモリー	30種(プリセットモード2種、ユーザーモード28種)
カラー調整メモリー	色温度設定14段階
メインテナンスポート	RS-232C準拠 ミニDin-8ピンコネクタ
電源	100VAC±10%、50/60Hz
消費電力（節電時）	160W(3W以下)
省電力機能	VESA DPMS、EIZO MPMS、オフタイマー
外観寸法(幅×高さ×奥行)/重量	494×486×520mm/35kg
各種エルゴノミクス安全規格	TCO 99、VCCIクラスB、TÜV Rheinland/Sマーク、TÜV Rheinland/Ergonomics Approved（ISO 9241-3、-7、-8、MPR-IIの内容を含む）、家電・汎用品高調波抑制ガイドライン、国際エネルギースタープログラム、Energy2000
USBハブ機能※2	USB規格Rev.1.0準拠セルフパワードハブ USB Monitor Control Class規格1.0準拠※4 アップストリーム×1ポート ダウンストリーム×4ポート
プラグ＆プレイ機能※3	VESA DDC 1/2B
主な付属品	取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、D-Sub/V用ケーブル(D-Sub15ピン(ミニ))、EIZO USBケーブル、ユーティリティディスク(ScreenManager Pro for USB※4 ICCプロファイル含む)、保証書

※1 画像を表示することができる最大範囲です。ただし、グラフィックスボードあるいはボードの解像度によっては、表示面積を最大まで広げられない場合があります。 ※2 USBインターフェイスは使用するコンピュータ、BIOS、OS及び周辺機器によって利用できない場合がありますのでご注意ください。 ※3 プラグ&プレイはコンピュータシステム(パーソナルコンピュータ、グラフィックスボード、Windows95/98)がこの機能をサポートしている場合にのみ有効です。※4 Windows98用です。

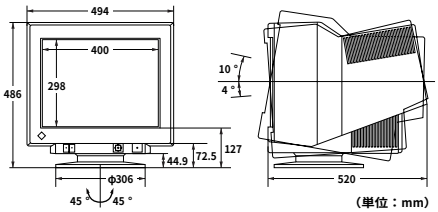

（単位：mm）

全ディスプレイ製品 3年間保証

- センドバック修理対応（3年間）
- 出張修理対応（1年間）
- 代替機無償貸出し

Full 3 Year Warranty 3

ブラウン管、LCDパネル及びバックライトの経時による劣化は保証対象外になります。また、出張修理は一部地域限定となるなど、多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

⚠ 安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●FDトリニトロンはソニー株式会社の登録商標です。その他の記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。●本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。）●お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。

EIZO株式会社 〒924-8533 石川県松任市福留町655番地
本 社 (076)277-3977 名古屋 (052)232-7701 大 阪 (06)6301-7708
東 京 (03)3455-7701 北 陸 (076)277-3971 福 岡 (092)715-7706

●お問い合わせ、ご用命は

EIZOは(株)ナナオの世界統一ブランドです。

EIZO ホームページ http://www.eizo.co.jp/

このカタログは100%再生紙を使用しています。1999年11月作成（991005B）Printed in Japan,11,1999,76K